


従来の透湿・防水シートに遮熱機能を付加。  
夏季の室内への熱の侵入を大幅にカットします。

10年保証

壁用 透湿・防水シート  
**THE 遮熱エアテックス** (アルミ蒸着タイプ)

外壁材の放射熱をアルミ蒸着膜で反射、躯体の断熱効果を高めます。

■規格サイズ:  
巾1,000mm×50m巻×0.35mm厚

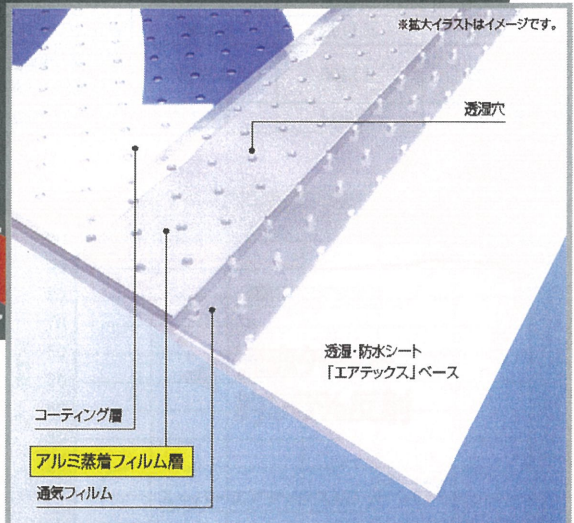

優れた「遮熱性」。

均一なアルミ層を設けることで、高い赤外線反射率を保持。

優れた「防水性」。

多層構造であるため、強度がUP。施工中のタッカー穴に対する止水性が向上。

優れた「耐久性」。


特殊保護層により、遮熱機能において高い耐久性を保持。

アルミ蒸着とは…

アルミ蒸着とは、高真空の中で金属を加熱蒸発させ、ベースとなる素材の上に金属の薄膜を形成する技術です。「遮熱エアテックス」はこの技術を採用し、さらに水を通さず湿気のみを通す透湿機能を持たせました。


●「スーパーエアテックス」の場合

外壁材の放射熱を断熱材がそのまま吸収し、その吸収熱を放射。その熱が内壁を通して室内側へ進入します。

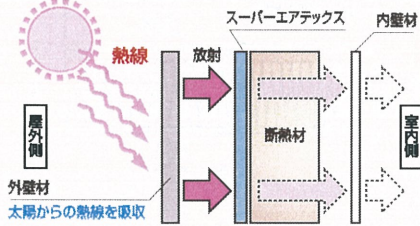

従来品との違い

室内の冷房効率がUP! 省エネにもつながります。

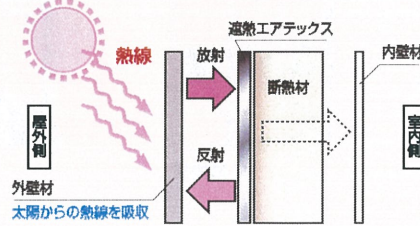

●「遮熱エアテックス」の場合

外壁材の放射熱を、「遮熱エアテックス」のアルミ蒸着層が反射することで断熱材が吸収する熱が大幅に減り、内壁を通して室内側への熱の進入も相当量減少します。

■遮熱エアテックス 規格

呼称	規格(巾×長さ×厚さ)	コード	単品価格(巻)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷	特長
遮熱エアテックス	通常品	1,000mm×50m×0.35mm	SHATX01	¥20,600	¥41,200	2巻入	×
	工務店名入れ	1,000mm×50m×0.35mm	SHATX02	¥20,900	—	—	—

特記事項

※工務店名入りにつきましては印刷用版代を別途加算させていただきます。タテ張り・ヨコ張り兼用タイプです。

⚠注意 使用時のご注意

- 遮熱エアテックスは壁用です。水平部位にご使用の場合は、別途ご相談ください。
- 遮熱エアテックスは屋根防水紙には使用しないでください。(屋根防水紙には姉妹品の「遮熱ルーフエアテックス」をご使用ください。)

■印刷の発注について

- 工務店名入り遮熱エアテックスは50巻単位で受注承ります。
- 印刷色はブルー・グリーン・オレンジ・レッド・ブラック・濃藍のいずれか1色をお選びください。(1色刷り)
- 所定の位置に社名(200mm×750mm)を印刷します。
- 印刷版代は最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。
- ご発注または、ご発注に関するお問い合わせは最寄りのフクビ代理店にお申し付けください。